Gewichte

Betriebsgewicht	5218 kg
Zusätzliches Gewicht für Kabine mit Heizung	112 kg
Zusätzliches Gewicht für Kabine mit Heizung/Klimaanlage	131 kg
Zusätzliches Gewicht für langen Löffelstiel	229 kg
Zusätzliches Gewicht für langes Planierschild	176 kg
Zusätzliches Gewicht für Stahlraupen	125 kg
Bodendruck mit Gummiraupen	30.00 kPa

Motor

Fabrikat / Modell	Kubota V2403-M-DI-TE3B-BC-5
Kraftstoff	Diesel
Anzahl Zylinder	4
Verdrängung	2.43 L
Max. Nettoleistung (ISO 9249)	36.5 kW
Max. Nettodrehmoment (ISO 9249)	183.0 Nm

Hydrauliksystem

Pumpentyp	EINZELAUSLASS-KOLBENVERSTELLPUMPE MIT ZAHNRADPUMPEN
Förderleistung (Kolbenverstellpumpe)	138.60 L/min
Systemdruck-Ablassventil für Arbeitshydraulik	250.00 bar
Auslegeranschlussentlastung am Boden und auf der Stangenseite	290.0 - 290.0 bar
Durchfluss Zusatzhydraulik (AUX1)	75.70 L/min
Durchfluss Zusatzhydraulik (AUX2)	45.40 L/min

Leistungsdaten

Reißkraft (ISO 6015)	30993 N
Reißkraft, langer Löffelstiel (ISO 6015)	26301 N
Losbrechkraft (ISO 6015)	44297 N
Max. Fahrgeschwindigkeit, niedrige Stufe	2.9 km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit, hohe Stufe	4.6 km/h

Schwenkwerk

Auslegerschwenkung, links	75°
Auslegerschwenkung, rechts	50°
Schwenkzyklus	9.3 RPM

Füllmengen

Kühlsystem	7.60 L
Motorschmierung plus Ölfilter	6.30 L
Kraftstofftank	72.00 L
Hydrauliköltank	15.10 L

Standardmerkmale

1960-mm-Planierschild	Hupe
400-mm-Gummiraupen	Hydraulik-Joystick-Bedienung
5-Zoll-Display	Machine IQ (Telematik)
Automatische Drehzahlregelung	Proportionale Zusatz- und Ausleger-Schwenkhydrauliksteuerung per Tastendruck
Verstellbare doppelt wirkende Zusatzhydraulik (AUX1) mit Schnellkupplung am Löffelstiel	Automatik-Sicherheitsgurt
Battery disconnect switch	Wählbarer Zusatzhydraulik-Ölfluss
Planierschild-Schwimmstellung	Federsitz mit hohem Rückenpolster
Vorinstallation Hydraulikklammer	Aufbewahrungsfach
Steuerkonsolenverriegelung	Werkzeugkasten
Becherhalter	Kabine mit TOPS/ROPS/FOPS* [1]
Sperre in zwei Richtungen	Zwei Fahrstufen mit Automatikschaltung
Doppelflansch-Laufrollen	Oberwagen-Verzurrpunkte
Motor- und Hydrauliküberwachung mit Abschaltung	LED-Arbeitsscheinwerfer
Einklappbare und ergonomische Pedale	Gewährleistung: 24 Monate, 2000 Stunden (was zuerst eintritt)
Warnalarm bei Kraftstoffmangel	

1. Überrollschutz (ROPS) – erfüllt Anforderungen nach ISO 3471. Umkippschutz (TOPS) – erfüllt Anforderungen nach ISO 12117. Aufbau zum Schutz gegen herabfallende Gegenstände (FOPS) – entspricht Anforderungen gemäß ISO 3449.

Arbeitsbereich

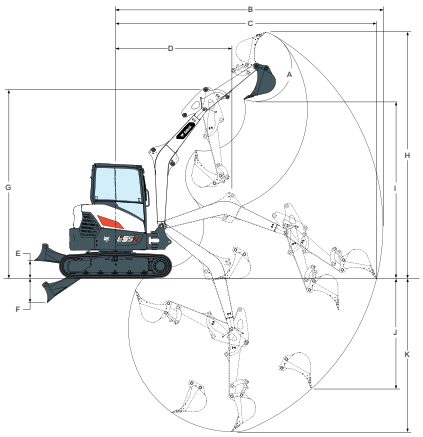

(A)	186°	(G)	4273.0 mm
(B)	5983.0 mm	(H)	4272.0 mm
(B)	6361.0 mm	(H*)	5768.0 mm
(C)	5843.0 mm	(I)	4008.0 mm
(C*)	6232.0 mm	(I*)	4263.0 mm
(D)	2541.0 mm	(J)	2485.0 mm
(D*)	2638.0 mm	(J*)	2878.0 mm
(E)	390.0 mm	(K)	3434.0 mm
(F)	547.0 mm	(K*)	3834.0 mm

Abmessungen

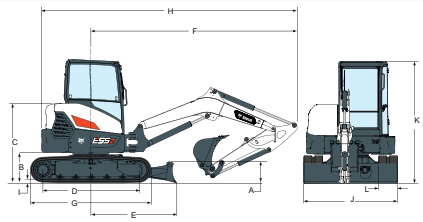



(A)	422.0 mm	(J)	1959.0 mm
(B)	627.0 mm	(K)	2566.0 mm
(C)	1659.0 mm	(L)	400.0 mm
(D)	2004.0 mm	(M)	586.0 mm
(E)	1784.0 mm	(N)	872.0 mm
(F)	4300.0 mm	(O)	2112.0 mm
(G)	3045.0 mm	(P)	1071.0 mm
(H)	5561.0 mm	(Q)	2243.0 mm
(H*)	5558.0 mm	(R)	1941.0 mm
(I)	24.0 mm		

Optionen

Klimaanlage	Fahrbewegungsalarm
Langer Löffelstiel	Stahlraupen
Zweite Zusatzhydraulik	Rundum-Kennleuchte
Deluxe-Federsitz mit Textilbezug	Seitenspiegel links und rechts
Ausleger-Sicherheitsventil mit Überlast-Warnvorrichtung	Satz für zusätzlichen Arbeitsscheinwerfer
Ausleger- und Löffelstiel-Sicherheitsventil mit Überlast-Warnvorrichtung	Aufschraubbare Gummistollen für Stahlraupen
UKW/MW-Stereoradio	Lexan-Schutzverglasung
FOGS-Satz (Dachschutz)	Hydraulische Kupplungsleitungen
Hubkettensatz	