

Leistungsdaten

Kipplast (ISO 14397-1)	1788 kg
Fahrbare Nutzlast (ISO 14397-1)	894 kg
Förderleistung	64.70 L/min
Förderleistung (mit Hochleistungshydraulik)	101.10 L/min
Systemdruck an Schnellkupplungen	23.8-24.5 MPa
Max. Fahrgeschwindigkeit (hohe Stufe - Option)	17.3 km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit (niedrige Stufe)	11.8 km/h

Motor

Fabrikat/Modell	Kubota/V2607-DI-T-E3B-BC-2
Kraftstoff	Diesel
Kühlmittel	Wasser
Höchstleistung bei 2700 U/min (SAE J1995)	45.5 kW
Drehmoment bei 1425 U/min (SAE J1995 brutto)	201.0 Nm
Anzahl Zylinder	4
Verdrängung	2600 cm³
Kraftstofftank	93.70 L

Gewichte

Betriebsgewicht	2841 kg
Transportgewicht	2503 kg

Bedienelemente

Lenkung	Fahrtrichtung und Geschwindigkeit werden über zwei Hebel gesteuert
Hub- und Kippfunktionen	Separate Pedale oder Joystickbedienung (SJC)
Frontzusatzhydraulik (Standard)	Schalter am rechten Lenkhebel

Fahrantrieb

Getriebe	Stufenlos regelbare Tandem-Hydrostatikkolbenpumpen zum Antrieb von zwei voll umsteuerbaren Hydrostatikmotoren
----------	---

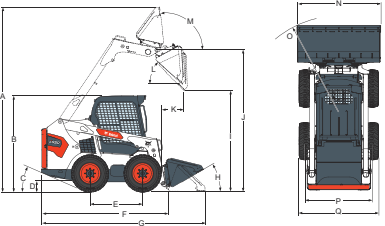
Standardmerkmale

Standard-Sitz	Hubarmsperre
Automatisch aktivierte Glühkerzen	Arbeitsscheinwerfer, vorne und hinten
Zusatzhydraulik: variabler Fluss/Höchstfluss	Feststellbremse
Bob-Tach™-Rahmen	Sicherheitsgurt
BICS-Verriegelungssystem	Schutzbügel
Standard-Kabine	Funkenfänger-Schalldämpfer
Elektrisch aktivierte proportionale Frontzusatzhydraulik	10 x 16,5, 10 Lagen, Heavy Duty Reifen
Motor- und Hydrauliksystem-Abschaltung	EAC-Zertifizierung
Instrumente	Gewährleistung: 24 Monate oder 2000 Betriebsstunden (was zuerst eintritt)

Optionen

Hochleistungshydraulik	Hydraulische Schaufelparallelführung (mit EIN/AUS-Schalter)
Deluxe-Instrumententafel	Zwei Fahrgeschwindigkeitsstufen
Power Bob-Tach™	Luftgepolsterter Sitz mit 2-Punkt-Gurt
Deluxe-Fahrerkabine mit Heizung	Rückfahralarm
10 x 16,5, 10 Lagen, Heavy Duty Reifen, spurversetzte Felgen	Kennleuchte
10 x 16,5, 10 Lagen, Severe Duty Reifen	Motorblockheizung
12 x 16,5, Solid Flex-Reifen	Feuerlöscher
31 x 12-16,5, 10 Lagen, Super-Breitreifen, spurversetzte Felgen	Radio
ACS-Steuersystem	Straßenfahrtsatz
SJC-Joystickbedienung	Stroboskop-Blitz

Abmessungen

	
(A)	3787.0 mm
(B)	1970.0 mm
(C)	24°
(D)	185.0 mm
(E)	1082.0 mm
(F)	2657.0 mm
(G)	3378.0 mm
(H)	30°
(I)	2205.0 mm
(J)	2908.0 mm
(K)	432.0 mm
(L)	42°
(M)	97°
(N)	1727.0 mm
(O)	2032.0 mm
(P)	1374.0 mm
(Q)	1643.0 mm

Anbaugeräte

Anbaubagger	Laser-Ausrüstung
Anbaudumper	Mäher
Anbaugrader	Mischschaufeln
Aufreißer	Niedrig-Profil-Schaukeln
Bagger	Nivellierrechen
Ballenforken	Palettengabeln, hydraulisch
Bau-/Universalschaukeln	Palettengabel-Zubehör
Baumstumpfräsen	Planierkästen
Baumverpflanzler	Planierschilde
Betonmischer	Radsägen
Betonpumpen	Rasenausroller
Bodenfräsen	Schlegelmäher
Brushcat™ Rotationsmäher	Schneepflüge
Buschsägen	Schneeräumschilde
Dünger- und	Schnee- und
Getreideschaukeln	Leichtgutschaukeln
Erdborher	Schwenkbesen
Erdborher-Zubehör	Scraper
Fallhämmer	Stahlraupen
Gitterschaukeln	Steinsammelschaukeln
Grabenfräsen	Streuer
Grabenverdichter	Tilt-Tach
Greifer, universal	Universalgabeln
Hämmer	Universalschaukel
Holzschredder	Verschiedenes
Kaltfräsen	Vibrationswalzen
Kaltfräsen-Zubehör	Vier-in-Eins-Schaukeln
Kehrbesen	V-Schneeräumschilder
Kehrschaukeln	Wurzelgreifer
Kraftrechen	Zubehör Hydraulikhammer